

## Reduzier-Dichtring RD für Elite-PN, -PK u. -MS

CR/NBR




- Außenteil: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Innenteil: TPE-S

- zweiteilig
- Reduzier-Dichtring für kleine Kabel

Temp.bereich: -20°C bis +100°C



**i** auf Anfrage:  
auch als geteilter Dichtring  
in Größe M25 erhältlich!

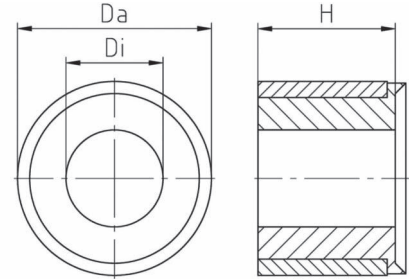

Art.-Nr.	Gew.	H mm	D <sub>a</sub> mm ø	D <sub>i</sub> mm ø	VE Stück	Netto € pro 100 Stück			
						ab 50 Stück	ab 100 St.	ab 500 St.	ab 1000 St.
<b>für metrische Gewinde</b>									
351000/12	M 12	6,5	8,2	5	100	23,90	21,80	20,50	18,50
351000/16	M 16	8,5	11,8	6	100	23,90	21,80	20,50	18,50
351000/20	M 20	8,5	15,5	8	100	24,50	22,35	21,20	19,10
351000/25	M 25	10	20	12	50	25,10	22,80	21,80	19,60
351000/32	M 32	13,5	25	16	25	28,20	25,90	24,70	22,10
351000/40	M 40	16	33,2	21	10	115,09	105,65	100,70	
351000/50	M 50	17,5	41	27	5	171,54	157,50	150,10	
351000/63	M 63	19	54	34	5	184,63	169,50	161,55	