ELITE EMV-D

für Kabel mit Abschirmgeflecht

AUFBAU

Material:	Messing, galvanisch vernickelt
Dichtring:	Neoprene

EIGENSCHAFTEN

Schutzart:	IP68 - 5 bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C (-40°C statisch, kurzzeitig)
Zulassungen:	VDE, UL, CSA

VORTEILE

- Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz
- Großer Dicht- und Klemmbereich

Art.-Nr.	A Gewinde	ØC in mm Klemmbereich	L in mm Gewindelänge	H in mm Höhe	SW Schlüsselweite	VE Stück
Mit metrischem Standardgewinde						
16016	M16x1,5	5 - 9	5,0	30,0	17	100
16020	M20x1,5	9 - 13	6,0	33,5	22	100
16025	M25x1,5	11 - 16	7,0	36,5	27	50
16032	M32x1,5	14 - 20	8,0	38,0	34	25
16040	M40x1,5	18 - 27	8,0	41,0	43	10
16050	M50x1,5	24 - 35	9,0	49,5	55	5
16063	M63x1,5	32 - 42	10,0	52,5	65	5
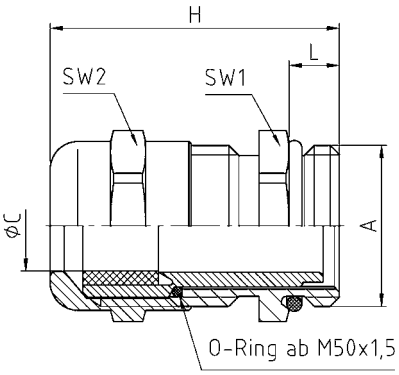
Auf Anfrage: Auch mit langem Anschlussgewinde erhältlich • EMV-Gegenmutter s. Seite 46