



Kabelverschraubung Hygienic Design



AUFBAU


Verschraubung: Edelstahl 1.4305
Dichtung: EPDM, halogenfrei
Inklusive Gegenmutter

EIGENSCHAFTEN

Schutzart: IP68/IP69K(5 bar/30 min)
Temperaturbereich: -40°C bis +120°C
Zulassungen: GOST

VORTEILE

- Integrierte Zugentlastung
- Verdreherschutz
- Großer Dicht- und Klemmbereich
- Montagefreundlich

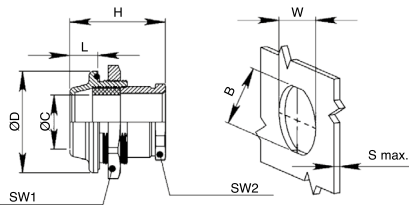

Art.-Nr.	A	ØC	L in mm	H in mm	SW1	SW2	ØD	BxWxS	VE
	Gewinde	in mm	Gewindelänge	Höhe	in mm	in mm	in mm	in mm	Stück
Mit metrischem Gewinde (*: EH-Norm / **: Achtkant)									
19012	M12x0,75	2 - 5	6,0	15,5 - 20,5	9	15	17	10,5x12x4	10
19016	M16x0,75	2 - 9	7,0	17,5 - 24,5	12	19	21	14,5x16x5	10
19020	M20x0,75	3 - 12	8,0	19,5 - 27,5	17	24	25	18,5x20x5,5	10
19025	M25x0,75	4 - 16	8,0	19,5 - 27,5	21	30	30	23x25x10	5
19032	M32x0,75	9 - 23	11,0	27,5 - 29,5	28	36	38	30x32x10	5
19040	M40x1,5	16 - 29	14,0	33 - 47	35	46	46	37x40x10	1
19050	M50x1,5	22 - 38	16,0	47 - 53	45	60	56	47x50x10	1
19063	M63x1,5	32 - 49	18,0	42 - 60	56	70	60	59x63x10	1