

Verschraubung SMR




AUFBAU



Material: Messing CuZn39Pb3 (M105:CuZn33Pb2), blank
 Ausführung: DIN 89 280 Teil 2 bzw. EH-Norm*
 Dichtung: EPDM bzw. Polychloropren**

EIGENSCHAFTEN


Schutzart: IP 56
 Temperaturbereich: -20°C bis + 80°C

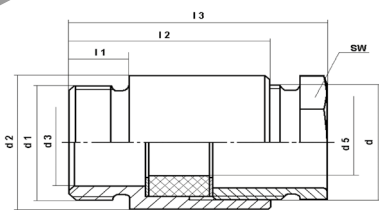

Montage Verschraubung SMR:

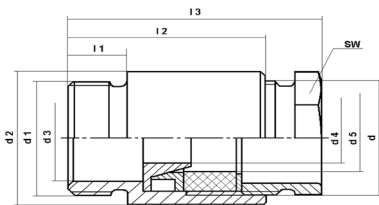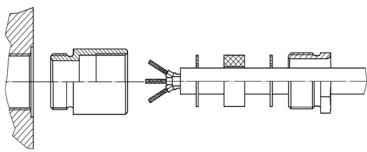

Montage Verschraubung SMR-EMV:

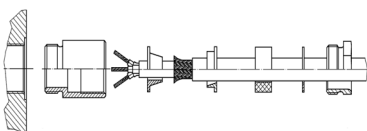

Art.-Nr.	A Von Gew.	B Auf Gew.	Klemmb. mm	L mm	L2 mm	H mm	ØD mm	D2 mm	D4 mm	SW	VE Stück
(*: EH-Norm / **: Dichtung aus Polychloropren)											
65473	M72x1,5	M72x1,5	44 - 48,5	16	60	74	78	61	48	70	1
65474	M72x1,5	M72x1,5	48 - 52,5	16	60	74	78	61	52	70	1
65475	M72x1,5	M72x1,5	52 - 56,5	16	60	74	78	61	56	70	1
65480 *	M80x1,5	M80x1,5	56 - 59	18	65	80	90	70	58	85	1
65481 *	M80x1,5	M80x1,5	59 - 62**	18	65	80	90	70	61	85	1
65482 *	M80x1,5	M80x1,5	62 - 65	18	65	80	90	70	64	85	1
65483 *	M80x1,5	M80x1,5	65 - 68**	18	65	80	90	70	67	85	1
65405 *	M105x1,5	M105x1,5	68 - 73**	20	74	96	115	90	70	105	1
65406 *	M105x1,5	M105x1,5	73 - 78**	20	74	96	115	90	75	105	1
65407 *	M105x1,5	M105x1,5	78 - 83**	20	74	96	115	90	80	105	1
Reduktionen, Erweiterungen (**: Klemmbereich nur möglich mit abisoliertem Material)											
654872	M80x1,5	M72x1,5	44 - 48,5	16	63	77	90	61	48	70	1
654873	M80x1,5	M72x1,5	48 - 52,5	16	63	77	90	61	52	70	1
654874	M80x1,5	M72x1,5	52 - 56,5	16	63	77	90	61	56	70	1
654672	M63x1,5	M72x1,5	48 - 52,5	12	56	70	78	55	52	70	1
654673	M63x1,5	M72x1,5	52 - 56,5***	12	56	70	78	55	56	70	1
654780 *	M72x1,5	M80x1,5	56 - 59	16	63	78	90	61	58	85	1
654781 *	M72x1,5	M80x1,5	59 - 62***	16	63	78	90	61	61	85	1
654782 *	M72x1,5	M80x1,5	62 - 65***	16	63	78	90	61	64	85	1
654783 *	M72x1,5	M80x1,5	65 - 68***	16	63	78	90	61	67	85	1

Art.-Nr.	A Von Gew.	B Auf Gew.	Klemmb. mm	L mm	L2 mm	H mm	ØD mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	SW	VE Stück
(*: EH-Norm / **: Dichtung aus Polychloropren)												
65473-EMV	M72x1,5	M72x1,5	44 - 48,5	16	60	71,5	78	61	49	48	70	1
65474-EMV	M72x1,5	M72x1,5	48 - 52,5	16	60	71,5	78	61	49	52	70	1
65475-EMV*	M72x1,5	M72x1,5	52 - 56,5	16	60	85	78	61	49	56	70	1
65480-EMV*	M80x1,5	M80x1,5	56 - 59	18	65	85	90	70	58	58	85	1
65481-EMV*	M80x1,5	M80x1,5	59 - 62**	18	65	85	90	70	58	61	85	1
65482-EMV*	M80x1,5	M80x1,5	62 - 65	18	65	85	90	70	62	64	85	1
65483-EMV*	M80x1,5	M80x1,5	65 - 68**	18	65	85	90	70	62	67	85	1
65405-EMV*	M105x1,5	M105x1,5	68 - 73**	20	74	101	115	90	72	70	105	1
65406-EMV*	M105x1,5	M105x1,5	73 - 78**	20	74	101	115	90	77	75	105	1
Reduktionen, Erweiterungen (**: Klemmbereich nur möglich mit abisoliertem Material)												
654872-EMV	M80x1,5	M72x1,5	44 - 48,5	16	63	74,5	90	61	44	48	70	1
654873-EMV	M80x1,5	M72x1,5	48 - 52,5	16	63	74,5	90	61	44	52	70	1
654874-EMV*	M80x1,5	M72x1,5	52 - 56,5	16	63	74,5	90	61	49	56	70	1
654680-EMV*	M63x1,5	M80x1,5	56 - 59	14	61	81	90	55	58	58	85	1
654681-EMV*	M63x1,5	M80x1,5	59 - 62	14	61	81	90	55	58	51	85	1
654682-EMV*	M63x1,5	M80x1,5	62 - 65	14	61	81	90	55	62	64	85	1
654683*-EMV*	M63x1,5	M80x1,5	56 - 59	14	61	81	90	55	58	58	85	1
654780*-EMV*	M72x1,5	M80x1,5	56 - 59	16	63	83	90	61	58	58	85	1
654781*-EMV*	M72x1,5	M80x1,5	59 - 62	16	63	83	90	61	58	61	85	1
654782*-EMV*	M72x1,5	M80x1,5	62 - 65	16	63	83	90	61	62	64	85	1